


Umfangreiches Programm, insbesondere auch für Schließanlagen

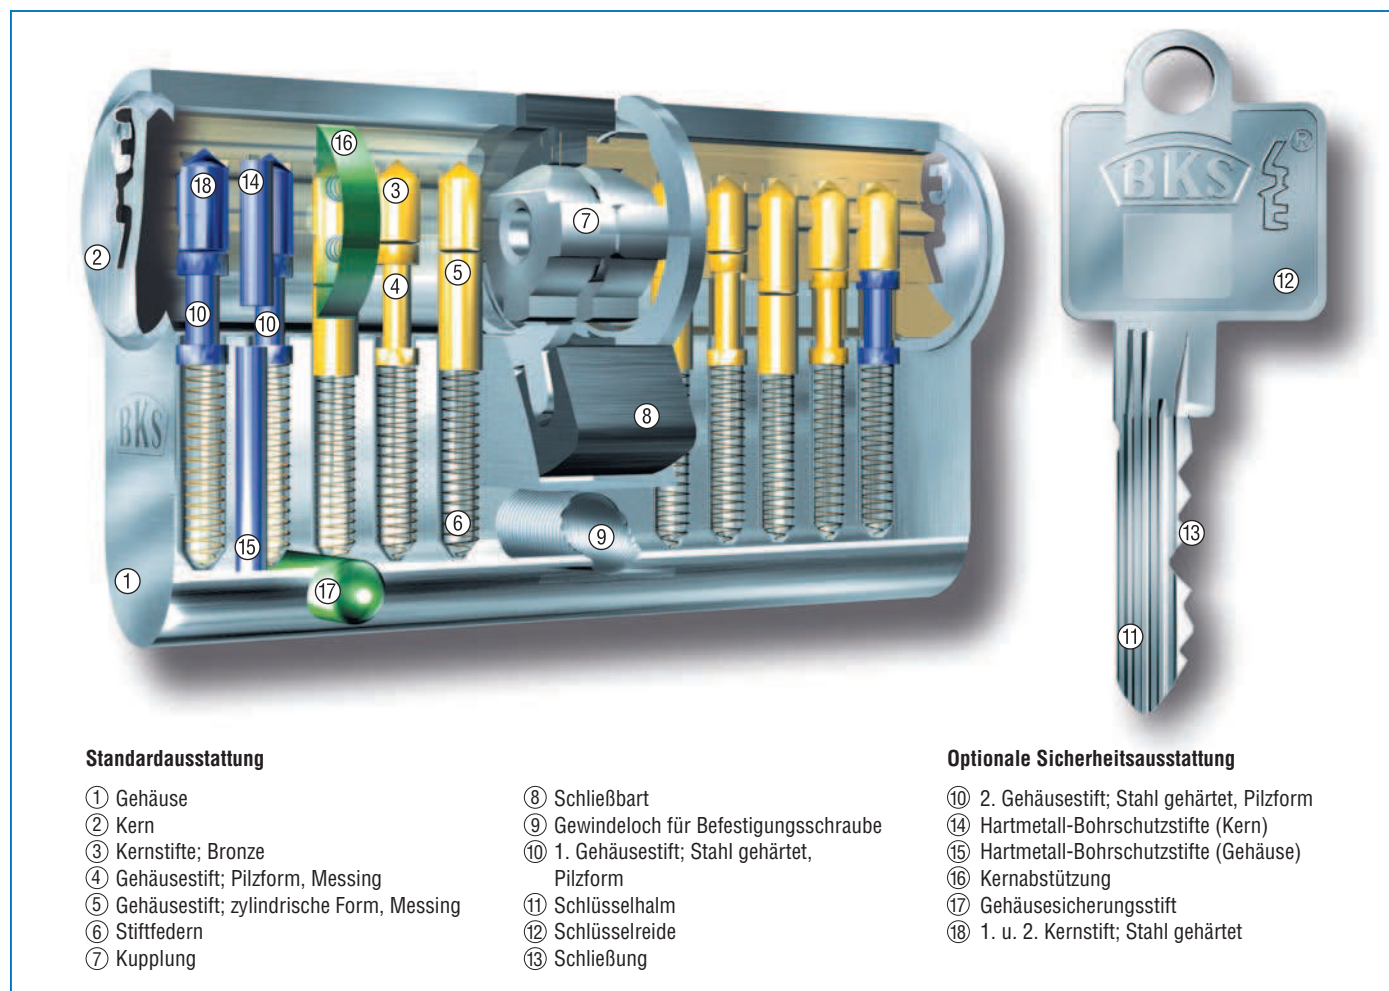


BKS Schließzylinderserie nach DIN 18252, Klasse P2 oder Klasse P3


5-stiftige oder 6-stiftige Profilzylinder für **Einzel-schließungen, Gleich-schließungen; Sperrschließungen und Schließanlagen (mit Sicherungskarte)**. Zylindergehäuse in Messing vernickelt, matt, brüniert oder poliert, mit 3 Schlüsseln, ohne Rosetten, mit Stulpschraube M5 x 80 mm aus Stahl vernickelt.

Übersicht · Lieferprogramm


Doppelzylinder 3100

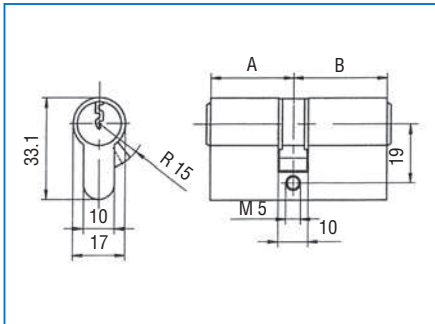


Halbzylinder 3101

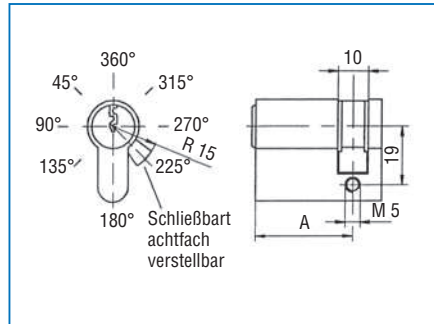


Außenzylinder 1309

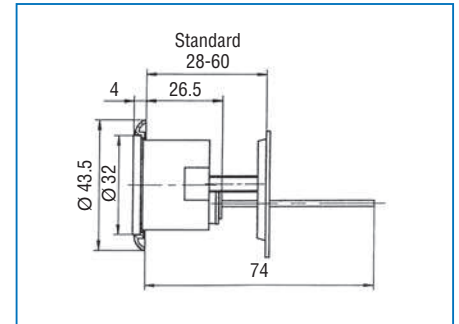


Zylinder mit Drehgriff 3104

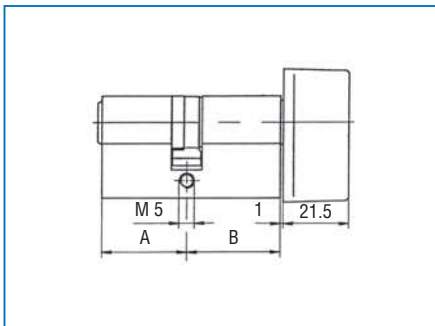

Knopfzylinder 3106

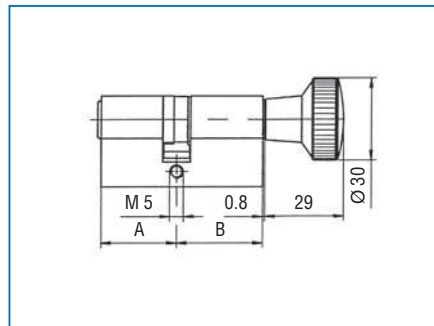

Hangschloss aus Messing 0778

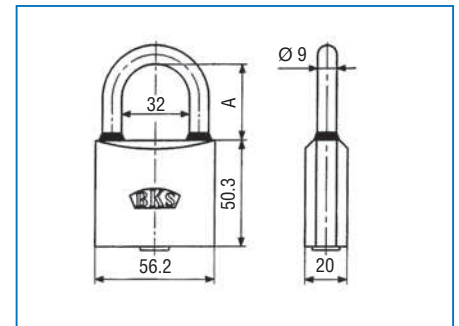

Weitere Typen wie z.B. Hebelzylinder, Kastenschlösser, Spezialzylinder lieferbar.

Optionen und Hinweise:

Gefahrenfunktion

Ab BL 31/31 beidseitig, ab BL 27/31 einseitig als Option.

Für Profildoppelzylinder mit Gefahrenfunktion gilt: Der Schließzylinder kann auch dann betätigt werden, wenn in der gegenüberliegenden Zylinderseite bereits ein Schlüssel steckt.

Bohrschutz

Optional sind die zertifizierten Bohrschutzausführungen BSKA (je Zylinderseite 2 Stiftpaare aus gehärtetem Stahl, galvanisiert) und BSKB (Außenseite A mit 2 Stiftpaaren aus gehärtetem Stahl, galvanisiert sowie je 2 Hartmetall-Bohrschutzstifte in Kern und Gehäuse) lieferbar.

Bohr- und Ziehschutz

Sicherung des Zylinderaußenkernes gegen Herausziehen und Bohren (BZKB). Zylinder-außenkern und Zylinderaußengehäuse mit Hartmetallbohrschutz; Gehäusesicherungsstift zur Sicherung eines abgebrochenen Zylindergehäuses hinter dem Schutzbeschlag (Option).

VdS-Zulassung

Profil-Doppel-, -Halbzylinder und -Knopfzylinder mit VdS-Zertifizierung auf Anfrage lieferbar.

SKG-Zulassung

Profil-Doppel-, -Halbzylinder und -Knopfzylinder mit  und -Zertifizierung auf Anfrage lieferbar.

Kombination mit der Zylinderserie 33 SL möglich.

Montierte und vormontierte Zylinder in kundeneigenen Profilen lieferbar.